

564

Buiten Project en installatie Rubber Classics

Oct-O-Mat™



De traditionele, achthoekige rubbermat Oct-O-Mat™ voor buiten, staat bekend om haar grote ringen, die veel grip bieden. De ringen bieden ook uitstekende drainagemogelijkheden in extreme weersomstandigheden. De mat schraapt schoenen schoon en stopt modder, zand en vuil bij de deur.

De duurzame samenstelling van het rubber maakt de mat uitermate geschikt voor intensief loopverkeer. De matten zijn gemakkelijk om te reinigen en zijn weerbestendig. De mat ligt zeer stabiel en past zich gemakkelijk aan elke ondergrond aan.

De noppen aan de onderzijde zorgen ervoor dat water snel afgevoerd wordt, zodat de oppervlakte schoon en droog blijft.

- Aanbevolen toepassingen:**
- Buiten - Intensief loopverkeer.
 - Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten.

- Technische specificaties:**
- Verhoogde noppen aan de onderzijde zorgen voor uitstekende drainage, waardoor de oppervlakte schoon en droog blijft.
 - Door zijn gewicht verschuift de mat niet.
 - Dikte: 23 mm.
 - Gewicht: 13,3 kg per m².
 - Los of geïnstalleerd in uitsparing
 - Bfl-S1 Brandklasse beschikbaar op aanvraag


564 Oct-O-Mat™ leverbaar in nitril en oliebestendig of (op aanvraag) in een brandbestendige samenstelling.

- Accessoires:**
- Koppelstukken
 - Borsteltjes

- Standaard afmetingen:**
- 60 cm x 80 cm
 - 50 cm x 100 cm
 - 75 cm x 100 cm
 - 80 cm x 120 cm
 - 100 cm x 150 cm

- Maatwerk:**
- Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m².

- Reinigingstip:**
- Afsprengen met water.

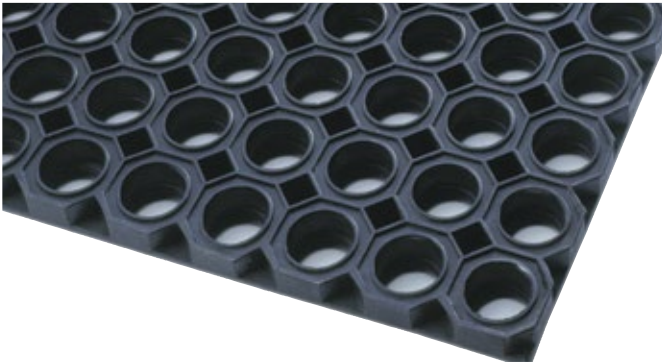

Art. Nr.	Afmetingen	Gewicht kg
564S2039OB	50 cm x 100 cm	6,6 kg
564S2432OB	60 cm x 80 cm	6,1 kg
564S3039OB	75 cm x 100 cm	10 kg
564S3248OB	80 cm x 120 cm	12,2 kg
564S3959OB	100 cm x 150 cm	20 kg
564S0000OB	Maatwerk per m²	13,3 kg
564K0000BL	Koppelstukken - 10 pcs	0,5 kg
564B0000.*	Borsteltjes - 10 pcs*	0,1 kg

* Voor borsteltjes, kleur selecteren:
Zwart (BL), Blauw (BU), Groen (GN), Grijs (GY), Rood (RD), Geel (YL)

Producttest



ALGEMENE BESCHRIJVING

Aanduiding	Schoon- en Droogloopmatten		
Type	Project tapijt - Niet absorberend/ Schrapende rubbermat		
Omschrijving	Achthoekig ring design met open constructie		
Categorie	Buiten Project en Installatie - Rubber classics		
Aanbevolen toepassing	Buiten – Intensief loopverkeer		
Kleuren	Zwart		
Afmetingen	Standaard afmetingen • 60 cm x 80 cm • 50 cm x 100 cm • 75 cm x 100 cm • 80 cm x 120 cm • 100 cm x 150 cm	Hele rollen	Maatwerk per m ²
Opmerkingen	Geschikt voor gebruik bij extreme weersomstandigheden.		
Accessoires	Koppelstukken en Borsteltjes.		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	Natuurrubber
Backing	
Primaire backing	
Proces	Compressie
Structuur garen	
Gewicht	12,7 kg/m ²
Dikte	23 mm
Gewicht pool	8543
Totale gewicht	8543
Hoogte pool	1766
Totale hoogte	1766
Dichtheid pool	8543
Aantal tufts	1763

TESTS

Absorptiecapaciteit		
Brandklasse	DIN EN 13501-1	Bfl-S1
Slipvastheid	ASTM D3884	
Statische lading		
Comfort		
Geschiktheid voor trappen		
Geschiktheid voor werkstoelen		
Dimensionale stabiliteit		
Lichtechtheid		
Waterechtheid		
Wrijvingsbestendigheid		
Zout water		
Shampoo		
Organische oplosmiddelen		
Duurzaamheid	• Recyclebaar materiaal • Voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) • Draagt bij aan een schoner milieu door de behoefte aan reinigingsmiddelen te verminderen	