

565

Buiten Losliggend Rubber Classics

Soil Guard™



565

Buiten Losliggend Rubber Classics

Soil Guard™

Deze klassieke schraapmat voor buiten stopt vuil, zand en modder bij de deur.

De mat is geproduceerd van een duurzame rubbersamenstelling.

Deze matten zijn uitermate geschikt voor intensief loopverkeer, eenvoudig te reinigen en weerbestendig. Ze hebben een uitstekende hechtvermogen en passen zich aan elke ondergrond aan.

De afgeschuinde randen zorgen voor extra veiligheid en gemakkelijke toegang voor wielen.

Rubbermat met een verhoogd gestreept motief aan de bovenzijde biedt veel grip. Het antislipprofiel aan de onderzijde voorkomt dat de mat verschuift.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Voor losse legging binnen of buiten.

Technische specificaties:


- Natuurrubbersamenstelling.
- Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier de zijdes.
- Verhoogd gestreept motief met rubber backing.
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden.
- Dikte: 7 mm.
- Gewicht: 6,7 kg per m².

Standaard afmetingen:

- 90 cm x 150 cm

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.

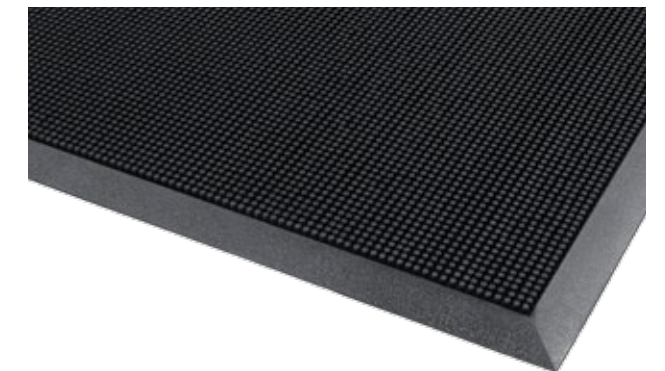

Art. Nr.	Afmeting	Gewicht kg
565S0035BL	90 cm x 150 cm	10,2 kg

Producttest

ALGEMENE BESCHRIJVING

Aanduiding	Schoon- en Droogloopmatten		
Type	Niet absorberend/ Schrapende rubbermat		
Omschrijving	Voor losse legging		
Categorie	Buiten Niet Absorberend - Rubber classics		
Aanbevolen toepassing	Buiten - intensief loopverkeer		
Kleuren	Zwart (BL)		
Afmetingen	Standaard afmetingen	Hele rollen	Maatwerk
	90 cm x 150 cm	NVT	
Opmerkingen	Mat met extra grip, afgeschuinde randen en antislip profiel aan onderzijde		
Accessoires			

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	Natuurrubber
Backing	
Proces	Compressie
Gewicht	7,5 kg/tegel
Dikte	7 mm

TESTS

Compressie deflectie		
Test schuim		
Slijtvastheid	ASTM D3884-01	3,30% gewichtsverlies
Statische wrijvingscoëfficiënt		
Elongatie		
Breukbelasting		
Scheur sterkte		
Stevigheid		
Antislip	DIN 51130	BGR181
Brandklasse	ASTM D2859	DIN EN 13501-1
ESD		
Chemische bestendigheid		
Temperatuur klasse		
Duurzaamheid	• Recyclebaar materiaal • Voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) • Draagt bij aan een schoner milieu door de behoefte aan reinigingsmiddelen te verminderen.	